

solter A



Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja: kolektor pionowy profil 35 x 35, rura profil 30 x 20
Ciśnienie robocze: do 1 MPa
Temperatura pracy: do 95°C
Wyposażenie standardowe: korek 1/2" z osłonką chromowaną, odpowietrznik 1/2" z osłonką chromowaną, zawieszenie grzejnikowe
Wykończenie powierzchni: standardowo kolor biały RAL 9016
Przyłącza: 1/2" G_w

DODATKOWE KOLORY:

PRZYKŁAD:




SOLGA06653

- oznacza grzejnik solter A 0653 w kolorze białym

SOLGA06653K06






- oznacza grzejnik solter A 0653 w kolorze ciemny grafit mat

- * K06 CIEMNY GRAFIT MAT
- K09 QUARTZ1
- K10 QUARTZ2
- K13 JASNY GRAFIT MAT

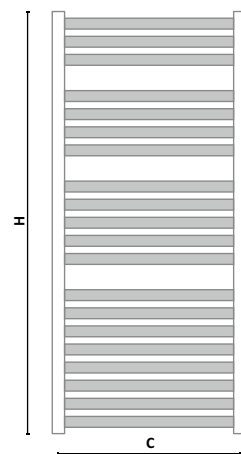

2 – odpowietrznik (1/2")
3 – korek (1/2")

– zasilanie
– powrót

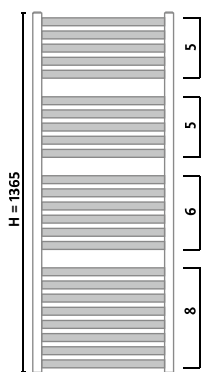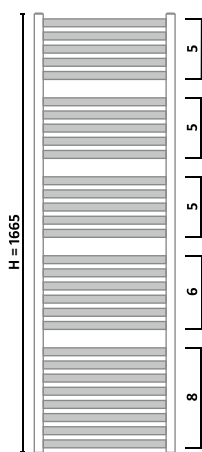

Typ	Moc [W] 75/65/20°C	Artykuł nr	Wys. (H) [mm]	Szer. (W) [mm]	Roz.Przył. (C) [mm]	Waga [kg]	Wymiar opak. [mm]
SOLTER A 0653	328	SOLGA06653	665	535	500	6,65	540 x 90 x 700
SOLTER A 0953	450	SOLGA09153	915	535	500	9,65	540 x 90 x 940
SOLTER A 1153	574	SOLGA11653	1165	535	500	11,65	540 x 90 x 1200
SOLTER A 1353	674	SOLGA13653	1365	535	500	14,32	540 x 90 x 1400
SOLTER A 1653	828	SOLGA16653	1665	535	500	17,30	540 x 90 x 1700